

ヤマハ学連マスト用

(有) ファクトリーゼロ

3511 メインハヤード ロcket (SUS) 固定ボルト2本付 税別定価 9,180円 の取付方法例


ワイヤは2.5mmワイヤ使用、固定は品番3510 2.5mmワイヤ用ハヤードロック固定ストップ-SUS 税別定価 710円 使用
(ロータワフ 1/4コマのスエーシングマシンが必要です)




固定ストップ付メインハヤードワイヤ 品番4072 470/420共用メインロックワイヤのみ2.5上下フリ 税別3,500円



取付例写真

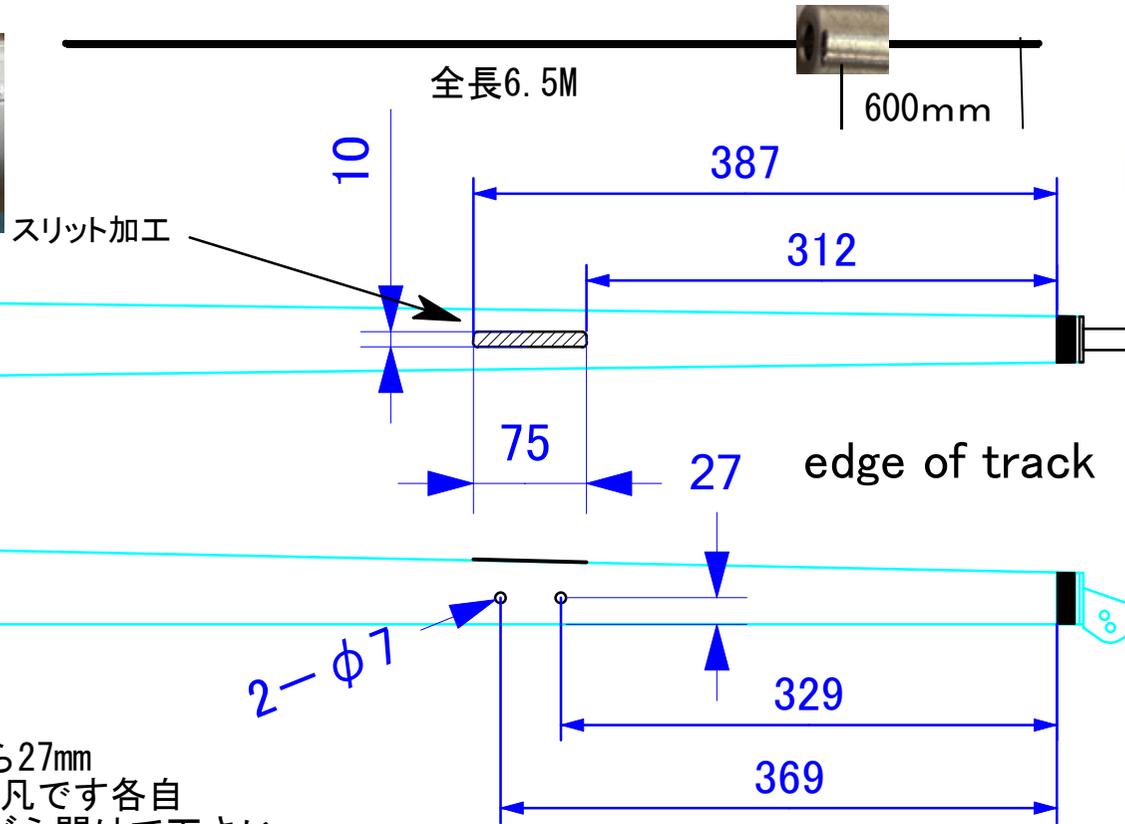

378

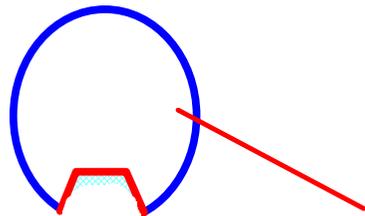

ゲルブから27mm
(数値は大凡です各自
確認しながら開けて下さい
穴開けは下方ボルト穴がマスト
ゲルブ側にずれるようすれば
玉は抜けにくい取付になります)

固定ボルトの位置は現物取付位置に合わせる事
固定ボルトは添付のゴムワッシャー等入れて固定下さい

この作業は高度な熟練作業となります、この方法例での取付ミス等につきましては保障出来ませんのでご了承下さい。