


PWC







箱に入っているパーツ

JL401SP

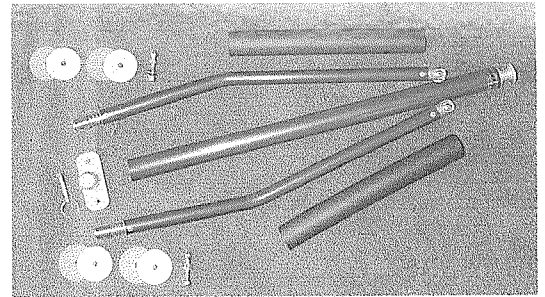


完成写真


P17-16
6779

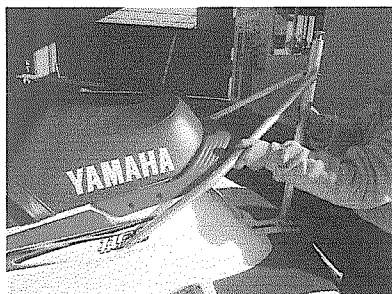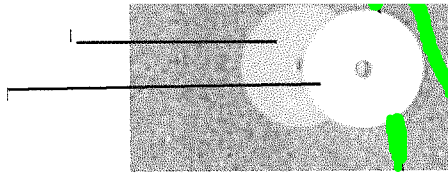


A. ベストな位置を決めます

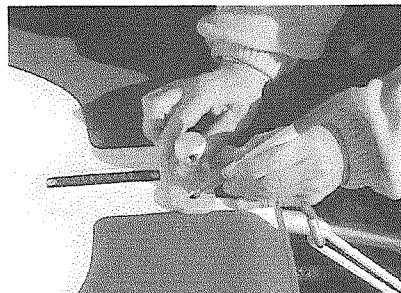

B. マーキングをします

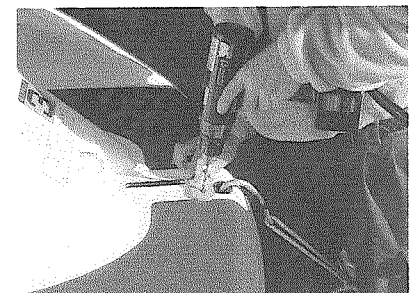


C. ドリルで穴明けします

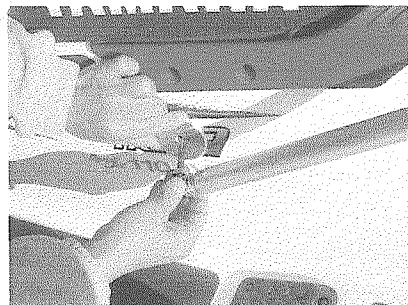

D. サイドの位置を決めます



E. マーキングをします

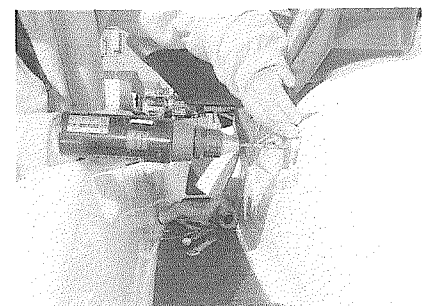


F. ドリルで穴明けします



G. ヒッチボルトに M8W、丸ベース (面取り品)、ポリエチレンワッシャーを通し穴に差込みます



H. 艇体の内側にポリエチレンワッシャー丸ベース、M8W、M8 ナイロンナットで締めます

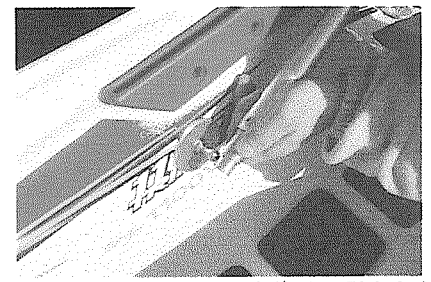

I. クィックヒッチカラーを後ろに引きながらヒッチボルトにクィックカプラーをかぶせます

艇体取付パーツですので使用している間にネジ、ボルト等のゆるみが生じ、そのまま使用しますと艇体にヒビがはいりますので必ず点検し、ゆるんだ際は増し締めをしてください。

艇体の老化によりポール取付部にヒビ損傷等ができる場合がありますあらかじめご了承ください。

このポールではバナナボート、スキーバスケット、PWC等ウェイクボード以外は絶対にトローイングしないでください。艇体やポールが破損します。

万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。上記についてご不明の点、取付について不安な方はお買い求めの販売店までお問い合わせください。
(有)ファクトリーゼロ

AIR POLE シール取扱

横長の「AIR POLE」シールはサイドパイプにラバークッションを通した後に完成写真のようにお貼りください。

貼った後、1日間は使用しないでください、剥がれやすくなります。



取扱上の注意事項

ご使用前に必ず熟読しお守りください！ 取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。



バナナボート、ビスケツ、ジェット等ウェイクボード以外は絶対にトローイングしないでください、破損の原因になります。



艇体側各取付部にガタツキが生じた場合は即座にトローイングを中止しボルト、ナット等の増し締めをしてください、そのまま使用しますと破損の原因になります。



トローイング中は、乗員定員内にて複数名乗員しボーダー等後方の安全を確認してご使用ください。



サイドパイプ式のラバークッションはトローイング中、衝撃等でズレることがありますので必ずパイプ部を握ってください



サイドパイプ式ではトローイング中キックカブラーに触れないよう注意してください、万一カブラーが外れますと艇体が壊れる恐れがあります。

トローイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。またパイプ取り付け部のピンやカブラーが(半がかりでなく)正しくしっかり装着されているか確認してください。

艇体に取付し試走後、必ず各部ネジ、ボルト類を確認をしてください。

トローイングをしない時は安全のため必ずエアール本体をはずして走行してください。

ポール脱着後は艇体側各取付凸部にご注意ください。

メインパイプやヒッチポールベース等にジェットランチャー等のランチングフック、ロープ等は絶対にかけないでください。

ケガ等防止のためドライバー、ボーダー等、乗船時は必ずライフジャケット、グローブ&ブーツを着用の上ご使用ください。

プレート式ではメインポールを外している時、絶対にベースに手をかけないでください、曲がる場合があります。

ポールの装着、未装着にかかわらず艇が転倒した際は水が艇内に浸入します、すみやかにメーカー指示通りに艇を復元し帰港してください。

ご使用後は各部真水で洗い、よく拭いてから保管してください。

定期的エアール各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください。そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。

万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。

不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。